



# *Elevador Vertical*






## Características Generales



- Instalación en interior e intemperie.
- Puertas automáticas.
- Puerta de P1 panorámica autoportante.
- Puerta de cabina panorámica.
- Lateral panorámico.
- Botoneras inalámbricas.
- Baterías para el funcionamiento con falta de corriente eléctrica.
- Llave de seguridad.

### Opcionales:

- Barandilla fija para unir la puerta de P1 con pared.
- Pasamanos interior cabina.
- Suelo en chapa lagrimada de aluminio.
- Fuelle.
- Cualquier color gama RAL.
- Posibilidad de rampa automática para sustituir el foso.

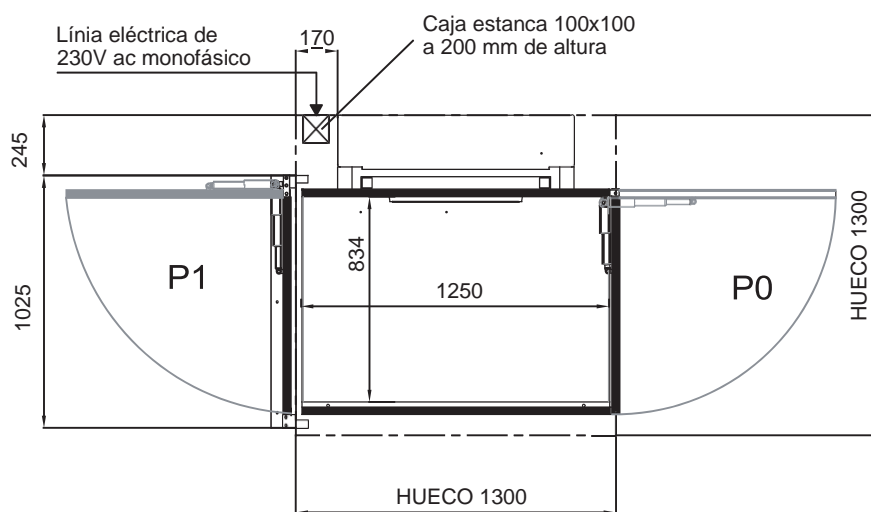






## Datos Importantes

- Capacidad de carga máxima: hasta 340 kg
- Recorrido máximo: 1.828 mm
- Conexión eléctrica: 230V / 50Hz / 10A
- Paradas: 2
- Embarque: 90° o 180°
- Foso mínimo: 75 mm (opción de instalación sin foso)
- Tracción: tornillo sin fin
- Medidas útiles cabina: 1.250 x 830 mm (según normativa)
- Medidas hueco: 1.300 x 1.3



## Render

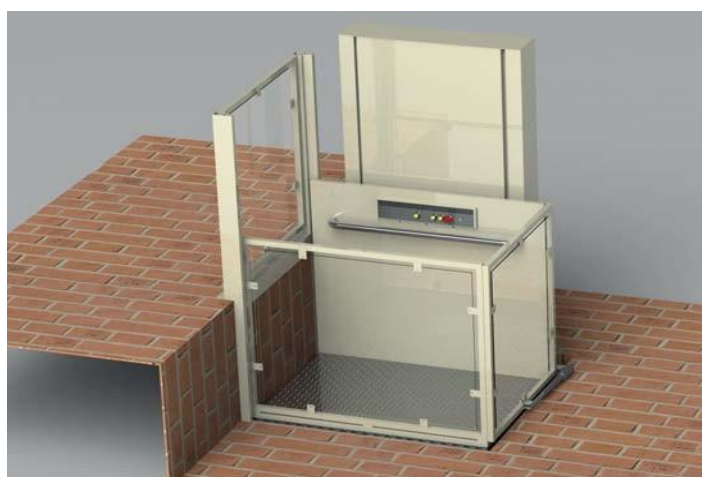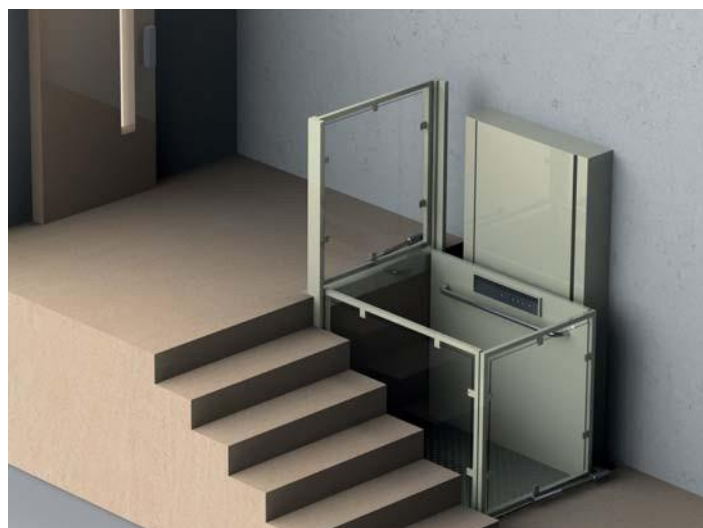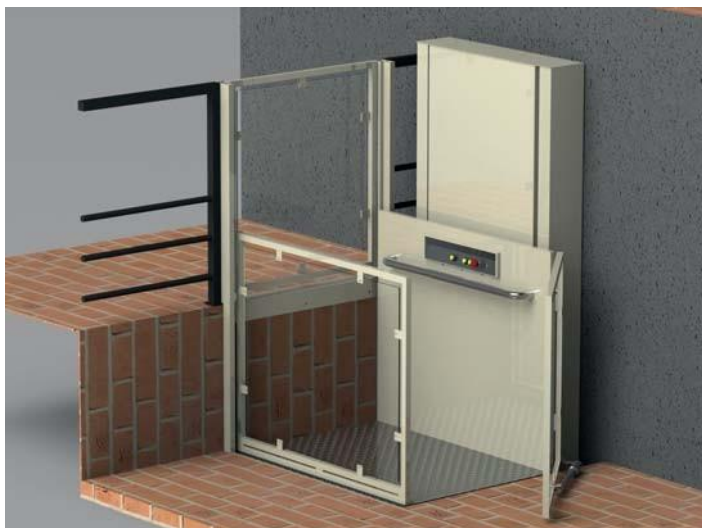

**ELEVADORES FÉNIX**

Tel. 925 28 01 70 · [elevadoresfenix@gmail.com](mailto:elevadoresfenix@gmail.com) · [www.elevadoresfenix.com](http://www.elevadoresfenix.com)

